 Gemeente Brummen	hoort bij besluit van college van Brummen
	BESLUIT-2018-0585-Heras hekwerk.pdf

Pallas hekwerkpaneel

Hekwerk / Staalmathekwerk

Het Pallas staalmathekwerk combineert de transparantie en veelzijdigheid van gaashekwerk met de kracht en het uiterlijk van een spijlenhekwerk.



De staalmatten hebben verticale staaldraden met een diameter van 6 mm die ondersteund worden door twee horizontale staaldraden met een diameter van 8 mm (het 8-6-8-formaat). De verticale staaldraden hebben een onderlinge afstand van 50 mm en de horizontale staaldraden van 200 mm. Hogere hekken hebben een optionele overklimbeveiliging waar de verticale staaldraden 30 mm boven de horizontale staaldraden uitsteken.

Beschikbaar in enkelvoudige panelen met een hoogte tot 2430 mm. De verticale systemen zijn standaard op te bouwen tot een hoogte van 6000 mm. Dit volledig gelaste hekwerk is zowel thermisch verzinkt als voorverzinkt en met RAL-poedercoating beschikbaar.


Het Pallas staalmathekwerk wordt gecombineerd met een Heras hekwerkstaander naar keuze (met of zonder voetplaat). Zo wordt een modulaire constructie gemaakt die optimaal geschikt is voor transport en een flexibele montage mogelijk maakt.

- **Verticale staaldraden zijn bevestigd tussen twee horizontale spijlen**
- **Staalmat met breedte van 2510 mm beschikbaar met hoogtes tot 2430 mm**
- **Kan worden geïntegreerd met detectie- en toegangscontroleopties**
- **Thermisch verzinkt/voorverzinkt met poedercoating**
- **Optioneel verspringend te monteren (±200 mm)**

Tekeningen (afmetingen in mm)

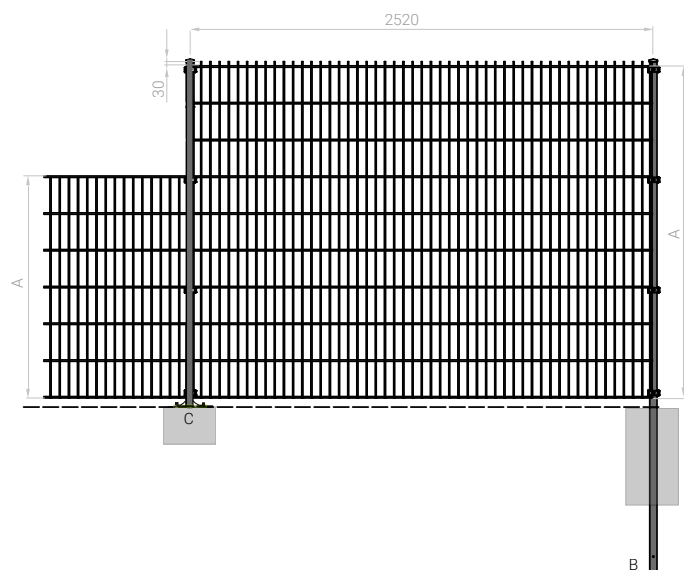

met overklimbeveiliging



zonder overklimbeveiliging

Technische specificaties

Type	Paneelhoogte (A)	Aanbevolen lengte staander met aangestort (B)	Aanbevolen lengte staander met voetplaat (C)	Overklimbeveiliging
Pallas 80	800	1400	900	
Pallas 100	1000	1600	1100	
Pallas 120	1200	1800	1300	
Pallas 140	1400	2000	1500	
Pallas 160	1630	2200 - 2400	1700	✓
Pallas 180	1830	2400 - 2600	1900	✓
Pallas 200	2030	2600 - 2800	2100	✓
Pallas 220	2230	2800 - 3000	2300	✓
Pallas 240	2430	3000 - 3200	2500	✓

Materiaal	Volledig gelast staal
Kleur (andere kleuren beschikbaar op verzoek)	RAL 6005 (mosgroen) RAL 6009 (dennengroen) RAL 7016 (antracietgrijs) RAL 9005 (gitzwart)
Afwerking	Voorverzinkt en poedercoating (80 µm dik; 80 buchholz hardheid) of thermisch verzinkt met/zonder poedercoating
Paneelbreedte	2510 mm
Diameter verticale draad	6 mm
Afstand tussen verticale draden	50 mm
Diameter horizontale draad	2 x 8 mm
Afstand tussen de horizontale draden	200 mm

Aanbevolen toebehoren

- Pallas security hekwerkstaander
- Uni hekwerkstaander
- Odysseus schuifpoort
- Europa draaipoort
- Proteus 2 draaipoort
- Electric fence

Bestelinformatie

Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt voor de precieze bestelgegevens.

Certificeringen

- Product wordt geproduceerd conform de EN 10218-2 en EN 10223-4
- De staalkwaliteit is S235JR conform de EN 10025 norm en thermisch verzinkt conform de EN ISO 1461 norm
- De poeder coating voldoet aan de EN 5254 norm