




UO-200 voorgevel (westzijde)



UO-203 achtergevel (oostzijde)

 **Hoort bij besluit van het college van Brummen**
BESLUIT-2022-1379-Vazet-voor-achtergevel

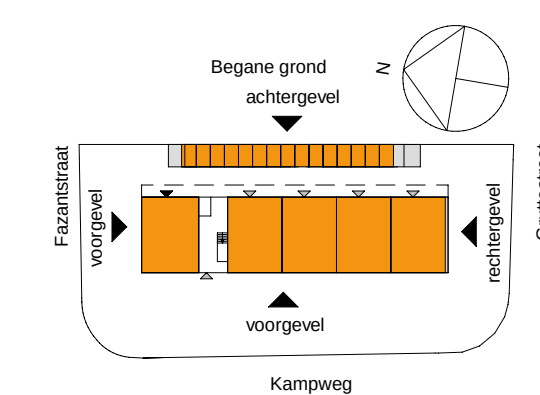

situatie schema gevels

GEVELS

- 100mm metselwerk liggend tegelverband beige-geel (oker)
(20mm tegelglijdend, wittekleurige stenen vlak met metselwerk)
- 100mm metselwerk half steens verband beige-geel (oker)
(20mm tegelglijdend, wittekleurige stenen vlak met metselwerk)
- 100mm lichtgrijs gesmoord wittekleurige metselwerk conform
kleur- en materialenstaat
- noodoverloop (N.O.)

Een voortbouw ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam, heeft een hoogte van ten minste 0,85 m, gemeten vanaf de vloer.
Voor ramen waar het hoogste raam met het aansluitende terras hoger is dan 1 m, geldt:
- bij kozijnen met vast glas, lager dan 0,85m, zal het glas voldoen aan de draagproef;
- overige ramen met een voortbouw lager dan 0,85m zijn voorzien van een doorvalbeveiliging.

A 23-09-2022 R. Landkroon
30-06-2022 R. Landkroon
datum modelleur
aanpassing gevel
oorspronkelijke datum
omschrijving

project
Brummen_kampweg

indien van toepassing
Voor- en achtergevels

tekeningnummer fase status
UO-210a omgevingsvergunning definitief

opdrachtgever
Vazet creatie B.V.
Stationsweg 2 8011 CZ Zwolle

projectnummer schaal formaat realisatiemanager
VC220002 1:50 A0 Checker

VAZET

Stationsweg 2
8011 CZ Zwolle
telefoon (036) 720 0997
info@vazet.nl
www.vazet.nl